

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK**

**3.969,53 € - 10.276,72 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
 Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m  
 Breite: 1.35m  
 Rollen: Ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

**VARIATIONEN**


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525002	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5	5,20 Meter	Allgemein <del>5.440,03 €</del> 4.439,07 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520040	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	6,20 Meter	<p>Allgemein <del>6.390,87 €</del> <u>5.214,95 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525004	<p>Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	7,20 Meter	<p>Allgemein <del>6.665,69 €</del> <u>5.439,21 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T520042	<p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	8,20 Meter	<p>Allgemein <del>8.015,27 €</del> <u>6.540,46 €</u> inkl. MwSt.</p>
	T525006	<p>Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 8 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	9,20 Meter	<p>Allgemein <del>8.191,94 €</del> <u>6.684,62 €</u> inkl. MwSt.</p>

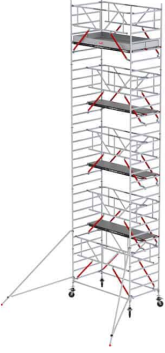
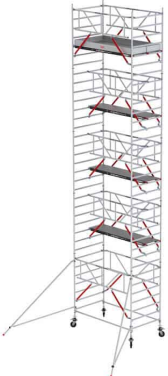


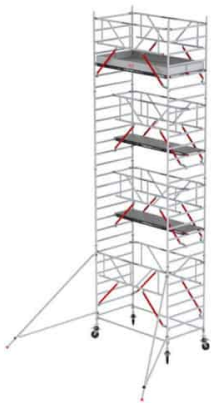
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520044	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 8 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604                      Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804                      Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	10,20 Meter	<p>Allgemein                      9.541,52 €  <u>7.785,89 €</u> inkl.                      MwSt.</p>
	T525008	<p>Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 10 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804                      Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	11,20 Meter	<p>Allgemein                      9.718,20 €  <u>7.930,05 €</u> inkl.                      MwSt.</p>
	T520046	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 10 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604                      Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804                      Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	12,20 Meter	<p>Allgemein                      11.067,77 €  <u>9.031,31 €</u> inkl.                      MwSt.</p>
	T525010	<p>Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 12 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 12 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804                      Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	13,20 Meter	<p>Allgemein                      11.244,45 €  <u>9.175,47 €</u> inkl.                      MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520048	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 12 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604                      Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 14 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804                      Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	14,20 Meter	<p>Allgemein                      12.594,03 €                      10.276,72 € inkl. MwSt.</p>
	T520038	<p>Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm                      Lieferumfang enthalten: 2 x 301607                      Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604                      Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230                      Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 360265                      Safe-Quick® Geländer 185 RS5 2 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804                      Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,20 Meter	<p>Allgemein                      4.864,62 €                      3.969,53 € inkl. MwSt.</p>

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1**

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | FiberDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:**

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

**Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:**

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN												
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607 87115631049902		4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604 87115631065742		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230 87115631333104		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210 87115631332591		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220 87115631332661		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265 87115632223354		4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	
Horizontalstrebe 185 RS5	303704 87115631333652		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010 8711563239968-		-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001 87115632629424		4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-185 RS5	305804 87115632164261		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 1.85			T520038	T525002	T520040	T525004	T520042	T525006	T520044	T525008	T520046	T525010	T520048

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	∅ 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-52   breit
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend - 4 Ausleger
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-1



