STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK

4.619,56 € – 12.250,32 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m – 14,20m
Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525022	Plattformhöhe (m): 3.20 Arbeitshöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 2 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	5,20 Meter	Allgemein ~~6.163,01 €~~ 5.237,59 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520064	Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	6,20 Meter	Allgemein ~~7.211,40 €~~ 6.128,72 € inkl. MwSt.
	T525024	Plattformhöhe (m): 5.20 Arbeitshöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	7,20 Meter	Allgemein ~~7.489,86 €~~ 6.365,41 € inkl. MwSt.
	T520066	Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	8,20 Meter	Allgemein ~~9.086,84 €~~ 7.722,84 € inkl. MwSt.
	T525026	Plattformhöhe (m): 7.20 Arbeitshöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	9,20 Meter	Allgemein ~~9.265,34 €~~ 7.874,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
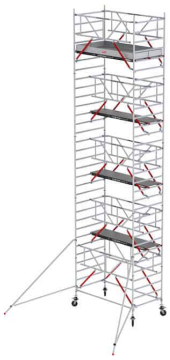	T520068	Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	10,20 Meter	Allgemein ~~10.862,32 €~~ 9.232,00 € inkl. MwSt.
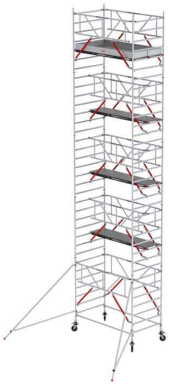	T525028	Plattformhöhe (m): 9.20 Arbeitshöhe (m): 11.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	11,20 Meter	Allgemein ~~11.040,82 €~~ 9.383,73 € inkl. MwSt.
	T520070	Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 Im Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	12,20 Meter	Allgemein ~~12.637,80 €~~ 10.741,16 € inkl. MwSt.
	T525030	Plattformhöhe (m): 11.20 Arbeitshöhe (m): 13.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 Im Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	13,20 Meter	Allgemein ~~12.816,30 €~~ 10.892,89 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T520072	Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Im Lieferumfang enthalten: 12 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 14 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	14,20 Meter	Allgemein ~~14.413,28 €~~ 12.250,32 € inkl. MwSt.
	T520062	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 2 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	4,20 Meter	Allgemein ~~5.435,92 €~~ 4.619,56 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

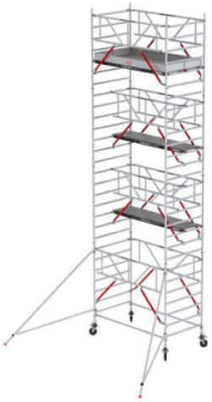

BESCHREIBUNG

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ALTREX RS TOWER 52 FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | Safe-Quick® | FiberDeck-Plattform ist das modernste und sicherste RollGerüst, dass auf dem Sektor Steig- und Zugangstechnik verfügbar ist. Für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten Erhältlich in drei Längen: 1.85m | 2.45m | 3.05m

Die Vorteile des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,2 m und im Freien 10,2 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS5 Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden.
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des Altrex RS Tower 52 FahrGerüst | 3.05 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			**2.2**	**3.2**	**4.2**	**5.2**	**6.2**	**7.2**	**8.2**	**9.2**	**10.2**	**11.2**	**12.2**
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr.	EAN											
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5	305410	8711563133297	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5	305420	8711563133303	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Safe-Quick® Geländer 305 RS5	360267	8711563222359	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe 305 RS5	303708	8711563133389	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	305806	8711563216440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05			T520062	T525022	T520064	T525024	T520066	T525026	T520068	T525028	T520070	T525030	T520072

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 | breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® – extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 3.00 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend – 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de