



**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP  
4300-A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X  
0.85M**

**896,07 € - 6.215,85 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m  
Länge: 2.50m  
Breite: 0.85m  
Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer: N / A**


**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|  | 4301          |              | 2,90 Meter  | 896,07 € inkl. MwSt.                                  |
|  | 4302          |              | 3,85 Meter  | Allgemein 2.131,29 €<br><u>1.868,69 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4303          |              | 4,85 Meter  | Allgemein 2.673,93 €<br><u>2.262,45 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arbeitshöhe | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 4304-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,85 Meter  | Allgemein <del>3.625,93 €</del><br><u>3.137,55 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 4305-A        | Albert Gerüste Alu-Fahrgerüst 4305-A max. Arbeitshöhe (m): 6,60 max.<br>Gerüsthöhe (m): 5,75 max.<br>Standhöhe (m): 4,60<br>Gesamtgewicht (kg): 188,2 Im<br>Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,93 m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 2,50 | 6,60 Meter  | Allgemein <del>3.902,01 €</del><br><u>3.337,77 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4306-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,85 Meter  | Allgemein <del>4.818,31 €</del><br><u>4.005,98 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4307-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,85 Meter  | Allgemein <del>5.058,69 €</del><br><u>4.181,17 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4308-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,85 Meter  | Allgemein <del>5.829,81 €</del><br><u>4.742,60 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4309-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,60 Meter | Allgemein <del>6.027,35 €</del><br><u>4.886,09 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4310-A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,85 Meter | Allgemein <del>6.841,31 €</del><br><u>5.479,23 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 4311-A        |              | 12,85 Meter | Allgemein <del>7.081,69 €</del><br><u>5.654,41 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 4312-A        |              | 13,85 Meter | Allgemein <del>7.852,81 €</del><br><u>6.215,85 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER

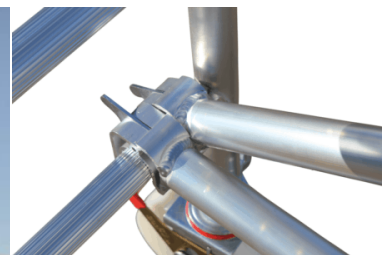

## BESCHREIBUNG

### FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 4300-A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 2.50M X 0.85M

- schneller und leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- geringes Gewicht da selbst Fahrbalken und Bordbretter aus Aluminium gefertigt sind
- sicherer Stand und rutschsichere Arbeitsfläche
- variable Höhenverstellung des Gerüstbelages ohne Umbau der Diagonalen durch eine Rahmenbreite von 0,85 m bzw. 1,60 m
- robust und stabil
- aus korrosionsbeständigem Aluminium

## ZERTIFIZIERUNGEN

- Lastklasse 3/Zugangsklasse D
- Entspricht DIN EN 1004
- Herstellung nach DIN ISO EN 9001:2000

**FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m in der Übersicht:**

| ARTIKELNUMMER      | BEZEICHNUNG                             | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A | EINZELGEWICHT (KG) |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Arbeitshöhe (m):   |                                         | 2,90   | 3,85   | 4,85   | 5,85   | 6,60   | 7,85   | 8,85   | 9,85   | 10,60  | 11,85  | 12,85  | 13,85  |                    |
| Gerüsthöhe (m):    |                                         | 2,05   | 3,00   | 4,00   | 5,00   | 5,75   | 7,00   | 8,00   | 9,00   | 9,75   | 11,00  | 12,00  | 13,00  |                    |
| Standhöhe (m):     |                                         | 0,90   | 1,85   | 2,85   | 3,85   | 4,60   | 5,85   | 6,85   | 7,85   | 8,60   | 9,85   | 10,85  | 11,85  |                    |
| 5323               | Vertikalrahmen 1,00 x 0,85m             |        |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 2      |        | 5,5                |
| 5324               | Vertikalrahmen 1,75 x 0,85m             |        | 2      |        |        | 2      |        |        |        | 2      |        |        |        | 9                  |
| 5322               | Vertikalrahmen 2,00 x 0,85m             |        | 2      | 2      | 4      | 2      | 6      | 6      | 8      | 6      | 10     | 10     | 12     | 10,2               |
| 4327               | Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m       | 1      | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 5,5                |
| 4335               | Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 18,8               |
| 4330               | Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m  |        | 1      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 19,2               |
| 4337               | Diagonale 2,93m                         |        | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 2,8                |
| 4141-A-L           | Alu-Längsbordbrett 2,50m                |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4,6                |
| 5041-A-ST          | Alu-Stirnbordbrett 0,85m                |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1,9                |
| 5356               | Alu-Rahmenfahrbalken 2,00m              |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 10,5               |
| 51                 | Fahrrolle Ø125mm, mit Rohrstützen       |        | 4      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1,5                |
| 52                 | Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mitSpindel    |        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5,6                |
| 71                 | Stützstrebe                             |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2,5                |
| 4375               | Ballastträger 2,50m                     |        |        | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4,4                |
| 5475-1             | Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m         |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1,9                |
| 4340-1             | Montagelängsriegel 2,50m                |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2,5                |
| Gesamtgewicht (kg) |                                         | 48,3   | 118,4  | 146,8  | 198,9  | 211,9  | 264,5  | 275,5  | 320,7  | 329,3  | 376,9  | 387,9  | 433,1  |                    |

### FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 4300-A | Komfortausführung | 2.50m x 0.85m - Ballastierungstabelle

#### EINSATZ IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN

|                                            | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mittig ohne Fahrbalken                     | 0      | 8      | 16     | 28     | 36     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| mittig mit Fahrbalken                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 4      | 8      | 8      | 12     |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger      | 0      | 0      | 2      | 4      | 6      | 6      | 8      | 10     | 12     | 16     | 18     | 18     |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandanker      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandabstützung | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 4      |
| EINSATZ IM FREIEN                          | 4301-A | 4302-A | 4303-A | 4304-A | 4305-A | 4306-A | 4307-A | 4308-A | 4309-A | 4310-A | 4311-A | 4312-A |
| mittig ohne Fahrbalken                     | 0      | 12     | 24     | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| mittig ohne Fahrbalken mit 2 Wandankern    | 0      | 0      | 0      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| mittig mit Fahrbalken                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 8      | 16     | 24     | x      | x      | x      | x      | x      |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 8      | 16     | x      | x      | x      | x      |

**EINSATZ IN  
 GESCHLOSSENEN 4301-A 4302-A 4303-A 4304-A 4305-A 4306-A 4307-A 4308-A 4309-A 4310-A 4311-A 4312-A  
 RÄUMEN**

|                                                  |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
| seitlich mit<br>Fahrbalken ohne<br>Ausleger      | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 20 | x | x | x | x | x | x |
| seitlich mit<br>Fahrbalken und<br>Wandanker      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | x | x | x | x | x |
| seitlich mit<br>Fahrbalken und<br>Wandabstützung | 0 | 0 | 0 | 0 | x  | x  | x | x | x | x | x | x |
| seitlich mit<br>Fahrbalken und 2<br>Auslegern    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4  | 8  | x | x | x | x | x | x |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 2,90 Meter, 3,85 Meter, 4,85 Meter, 5,85 Meter, 6,60 Meter, 7,85 Meter, 8,85 Meter, 9,85 Meter, 10,60 Meter, 11,85 Meter, 12,85 Meter, 13,85 Meter |
| <b>Breite (m)</b>          | 0.85                                                                                                                                               |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                                               |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe                                                                                                             |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse                                                                                                               |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                                                    |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                                 |
| <b>Hersteller</b>          | ALBERT GERÜSTE                                                                                                                                     |
| <b>Länge (m)</b>           | 2.50                                                                                                                                               |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                                                                          |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1 (NEU)                                                                                                                                |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                                                    |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter                                                                                                                                   |
| <b>Produktprüfung</b>      | DEKRA – GS geprüfte Sicherheit                                                                                                                     |
| <b>Wandstärke</b>          | 3,0mm                                                                                                                                              |



