

**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6400-A | 1.90M X 1.50M | SICHERHEITS-AUFBAU**

**1.322,09 € - 7.510,74 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m  
 Länge: 1.90m  
 Breite: 1.50m  
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe**

**Preis**



6401

3,15 Meter 1.322,09 € inkl. MwSt.




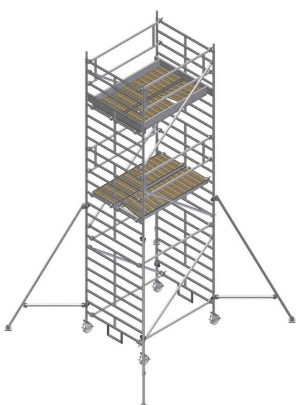
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6402		4,40 Meter	Allgemein <del>2.462,11 €</del> <u>2.175,86 €</u> inkl. MwSt.
	6403		5,40 Meter	Allgemein <del>3.611,65 €</del> <u>3.195,28 €</u> inkl. MwSt.
	6404-A		6,40 Meter	Allgemein <del>4.560,08 €</del> <u>3.886,86 €</u> inkl. MwSt.
	6405-A		7,40 Meter	Allgemein <del>5.551,35 €</del> <u>4.610,13 €</u> inkl. MwSt.

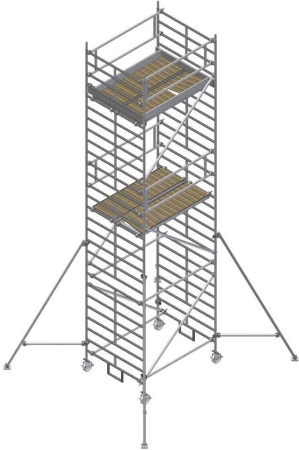
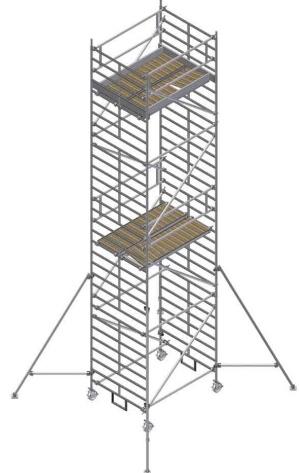
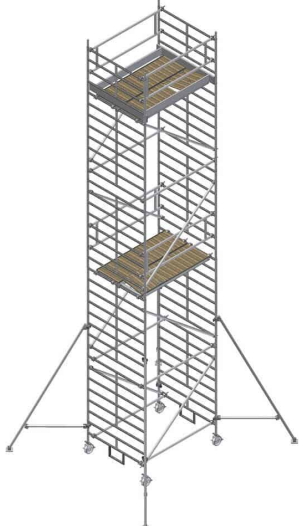
Bild	Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe	Preis
	6406-A 8,40 Meter	Allgemein <del>5.886,93 €</del> <u>4.853,73 €</u> inkl. MwSt.
	6407-A 9,40 Meter	Allgemein <del>6.878,20 €</del> <u>5.577,00 €</u> inkl. MwSt.
	6408-A 10,40 Meter	Allgemein <del>7.213,78 €</del> <u>5.820,60 €</u> inkl. MwSt.

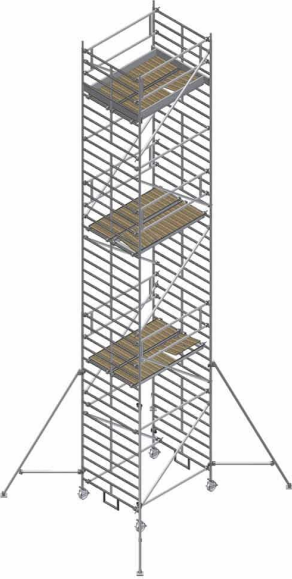
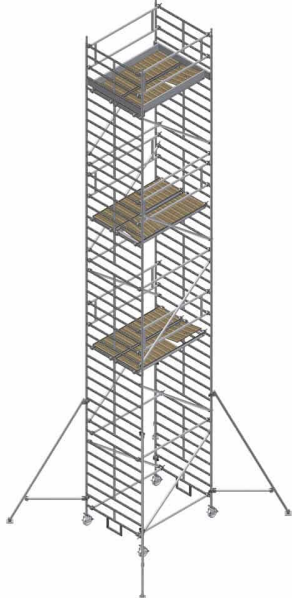
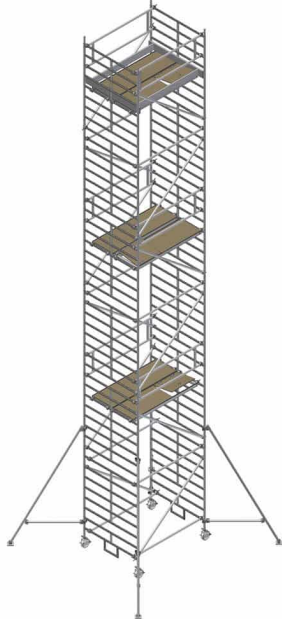
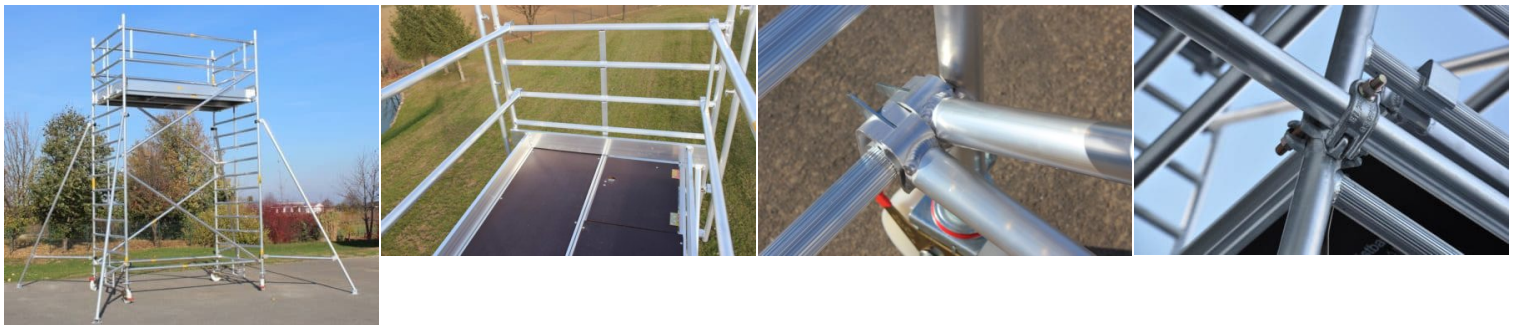
Bild	Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe	Preis
	6409-A 11,40 Meter	Allgemein <del>8.205,05 €</del> <u>6.543,87 €</u> inkl. MwSt.
	6410-A 12,40 Meter	Allgemein <del>8.540,63 €</del> <u>6.787,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	6411-A		13,40 Meter	Allgemein <del>9.531,90 €</del> <u>7.510,74 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6400-A | 1.90M X 1.50M**

**Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6400-A | 1.90m x 1.50m in der Übersicht:**

Artikelnummer	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Einzelgewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
Gerüsthöhe (m)		2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
Standhöhe (m)		1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m		2		2		2		2		2		8,0
6321	Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m	2	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6

Artikelnummer	Bezeichnung	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A	Einzelgewicht (kg)
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50m	1	2	2	4	6	6	8	8	10	10	12	4,2
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60m	2	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	14,7
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60m		1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	15,4
2337	Diagonale 2,46m	1	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	2,4
2340	Längsriegel 1,90m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
51	Fahrrolle Ø 125mm, mit Rohrstützen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg ,mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,9
2340-1	Montagelängsriegel 1,90m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
Gesamtgewicht (kg)		73,2	133,3	190,4	244,9	303,4	319,4	377,9	393,9	452,4	468,4	526,9	

**FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6400-A | 1.90m x 1.50m - Ballastierungstabelle:**

Einsatz in geschlossenen Räumen	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	0	8	12	16	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6401	6402	6403	6404-A	6405-A	6406-A	6407-A	6408-A	6409-A	6410-A	6411-A
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	4	12	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker > H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Sicherheitsaufbau - inkl. Montagehilfe
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	3,0mm





