



**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6800 | 3.00M X 1.50M**

**1.411,51 € - 7.949,98 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 2,90m - 13,85m  
 Länge: 2.50m  
 Breite: 0.85m  
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	AG-6801	max. Arbeitshöhe (m): 3,15 max. Gerüsthöhe (m): 2,30 max. Standhöhe (m): 1,15 Gesamtgewicht (kg) 92,6 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 1 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 1 x Diagonale 3,43m 4 x Fahrrolle Ø125mm, mit Rohrstützen	3,15 Meter	1.411,51 € inkl. MwSt.



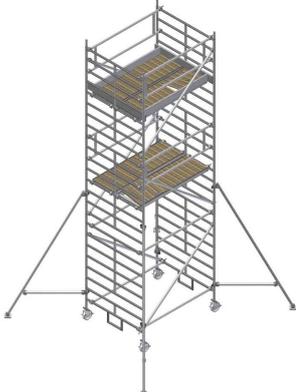
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	AG-6802	max. Arbeitshöhe (m): 4,40 max. Gerüsthöhe (m): 3,55 max. Standhöhe (m): 2,40 Gesamtgewicht (kg) 161,8 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 2 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 2 x Diagonale 3,43m 2 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m	4,40 Meter	2.595,34 € inkl. MwSt.
	AG-6803	max. Arbeitshöhe (m): 5,40 max. Gerüsthöhe (m): 4,55 max. Standhöhe (m): 3,40 Gesamtgewicht (kg) 214,6 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 4 x Diagonale 3,43m 2 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m	5,40 Meter	3.490,93 € inkl. MwSt.
	AG-6804	max. Arbeitshöhe (m): 6,40 max. Gerüsthöhe (m): 5,55 max. Standhöhe (m): 4,40 Gesamtgewicht (kg) 236,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 2 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 4 x Diagonale 3,43m 4 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m	6,40 Meter	3.897,10 € inkl. MwSt.
	AG-6805	max. Arbeitshöhe (m): 7,40 max. Gerüsthöhe (m): 6,55 max. Standhöhe (m): 5,40 Gesamtgewicht (kg) 317,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 4 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 6 x Diagonale 3,43m 4 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m	7,40 Meter	5.024,16 € inkl. MwSt.

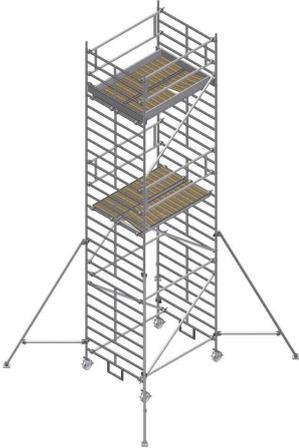
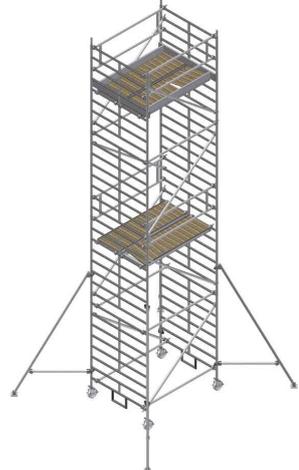
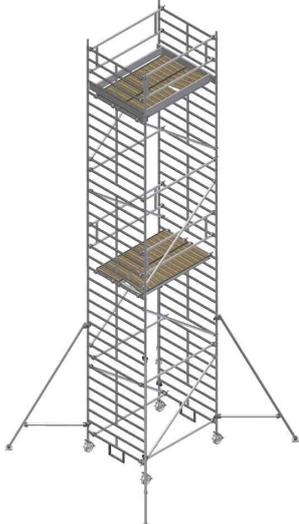
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	AG-6806	<p>max. Arbeitshöhe (m): 8,40 max. Gerüsthöhe (m): 7,55 max. Standhöhe (m): 6,40 Gesamtgewicht (kg) 345,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 4 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 6 x Diagonale 3,43m 6 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	8,40 Meter	5.533,76 € inkl. MwSt.
	AG-6807	<p>max. Arbeitshöhe (m): 9,40 max. Gerüsthöhe (m): 8,55 max. Standhöhe (m): 7,40 Gesamtgewicht (kg) 332,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 8 x Diagonale 3,43m 6 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	9,40 Meter	5.770,91 € inkl. MwSt.
	AG-6808	<p>max. Arbeitshöhe (m): 10,40 max. Gerüsthöhe (m): 9,55 max. Standhöhe (m): 8,40 Gesamtgewicht (kg) 376,6 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 8 x Diagonale 3,43m 6 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	10,40 Meter	6.076,16 € inkl. MwSt.

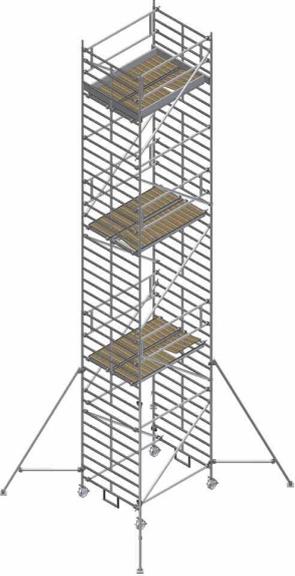
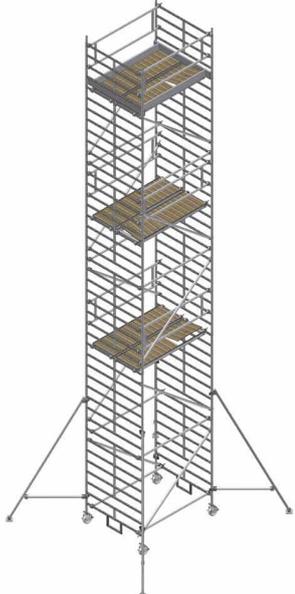
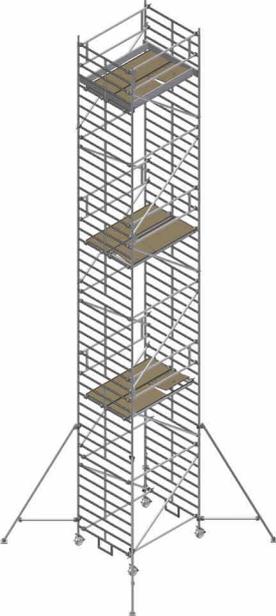
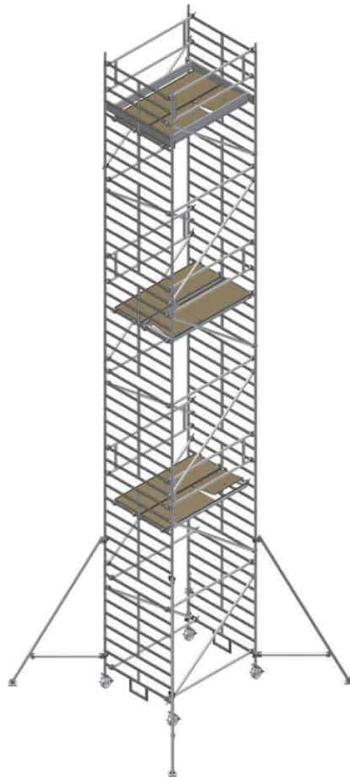
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	AG-6809	<p>max. Arbeitshöhe (m): 11,40 max. Gerüsthöhe (m): 10,55 max. Standhöhe (m): 9,40 Gesamtgewicht (kg) 457,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 8 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 6 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 10 x Diagonale 3,43m 6 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	11,40 Meter	7.203,23 € inkl. MwSt.
	AG-6810	<p>max. Arbeitshöhe (m): 12,40 max. Gerüsthöhe (m): 11,55 max. Standhöhe (m): 10,40 Gesamtgewicht (kg) 479,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 8 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 6 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 10 x Diagonale 3,43m 8 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	12,40 Meter	7.609,40 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	AG-6811	<p>max. Arbeitshöhe (m): 13,40 max. Gerüsthöhe (m): 12,55 max. Standhöhe (m): 11,40 Gesamtgewicht (kg) 500,8 Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45x1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50x1,50m 10 x Vertikalrahmen 2,00x1,50m 6 x Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m 12 x Diagonale 3,43m 8 x Längsriegel 3,00m 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10m</p>	13,40 Meter	7.949,98 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

**FAHRGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 6800 | 3.00M X 1.50M**
**Das FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6800 | 3.00m x 1.50m in der Übersicht:**

Art.-Nr.	Bezeichnung	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811	Einzelgewicht (kg)
max. Arbeitshöhe (m):	7,40	3,15	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	
max. Gerüsthöhe (m):	6,55	2,30	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55	8,55	9,55	10,55	11,55	12,55	
max. Standhöhe (m):	5,40	1,15	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
6326	Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,2
6323	Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	2		2		2		2		2		2	8,0
6321	Vertikalrahmen 1,50x1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11,8
6322	Vertikalrahmen 2,00x1,50m	2		2	2	4	4	6	6	8	8	10	15,6
5327	Seitenschutz doppelt 3,00x0,50m	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6,4
5335	Belagbühne ohne Durchstieg 3,00x0,60m	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	22,9
5330	Belagbühne mit Durchstieg 3,00x0,60m	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	23,5
5337	Diagonale 3,43m	1	2	4	4	6	8	8	8	10	10	12	3,2
5340	Längsriegel 3,00 m	2	2	4	4	6	6	6	6	6	8	8	2,9
5341-A-L	Alu-Längsbordbrett 3,00m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5,7
6341-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,50m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,3
51	Fahrrolle Ø125mm, mit Rohrstützen	4											1,5
52	Fahrrolle Ø200mm,1000kg, mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,6
0063-1	Dreiecksausleger 3,10m			4	4	4	4	4	4	4	4	4	7,8
Gesamtgewicht (kg)		92,6	161,8	214,6	236,4	317,2	345,4	360,6	376,6	457,4	479,2	500,8	

**FahrGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 6800 | 3.00m x 1.50m - Ballastierungstabelle:**

Einsatz in geschlossenen Räumen	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker >H=2m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	6801	6802	6803	6804	6805	6806	6807	6808	6809	6810	6811
ohne Dreiecksausleger (ohneAnker)	0	8	16	x	x	x	x	x	x	x	x
ohne Ausleger mit Wandanker >H=2m	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
mittig mit 4 Dreiecksauslegern	0	0	0	0	0	4	x	x	x	x	x

x = nicht zulässig  
0 = kein Ballast erforderlich

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,15 Meter, 4,40 Meter, 5,40 Meter, 6,40 Meter, 7,40 Meter, 8,40 Meter, 9,40 Meter, 10,40 Meter, 11,40 Meter, 12,40 Meter, 13,40 Meter
<b>Breite (m)</b>	1.50
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüst-Aufbau</b>	Standard gem. alter DIN EN 1004
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALBERT GERÜSTE
<b>Länge (m)</b>	3.00
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 3.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	3,0mm



