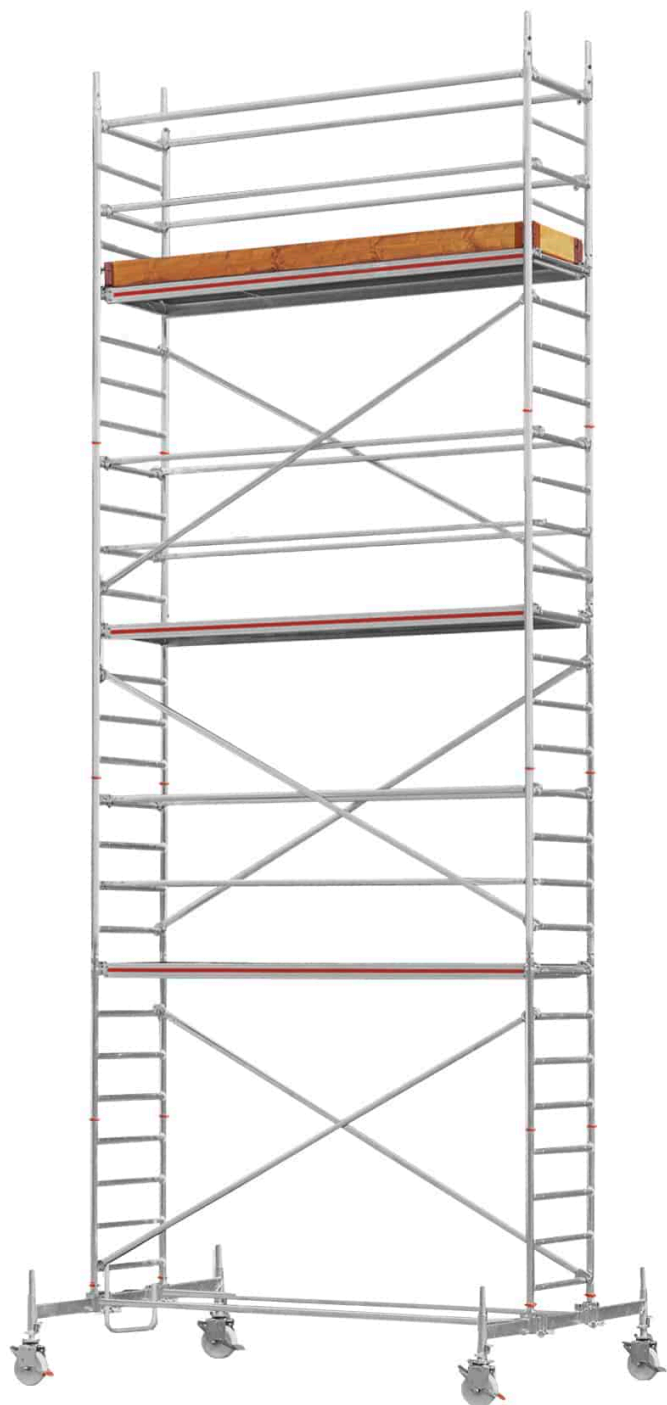




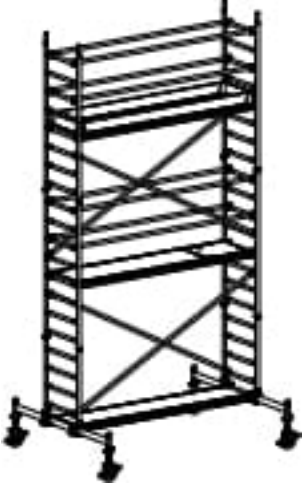
**HYMER - FAHRGERÜST 8171 MIT  
FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 0,65  
M**

**2.512,09 € - 7.710,86 € inkl. MwSt.**

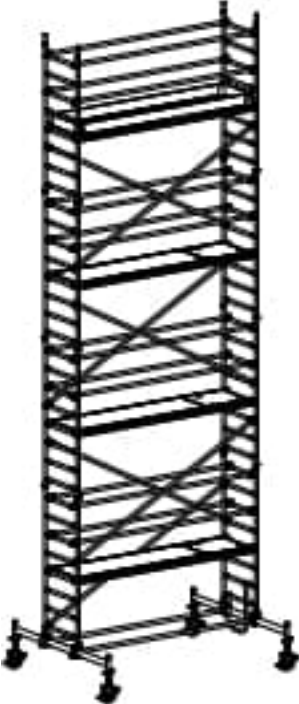
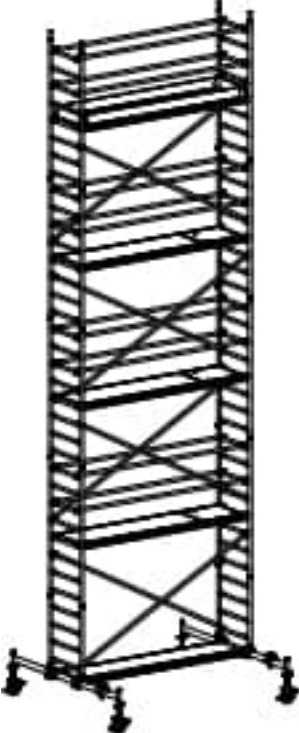
---

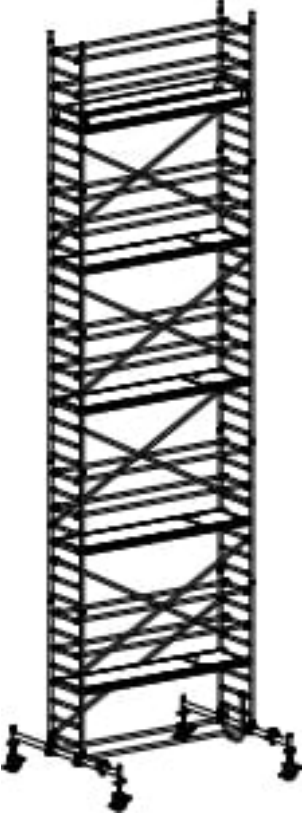
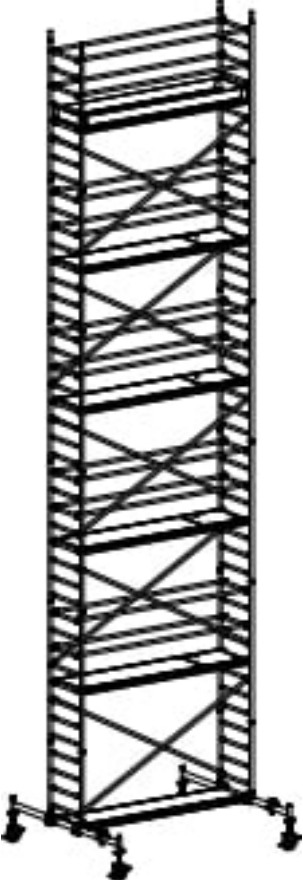
**Artikelnummer: 817100**

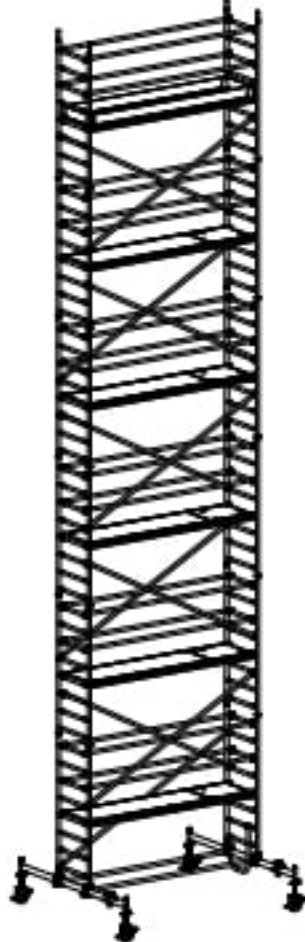
**VARIATIONEN**

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                     | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|    | 817104        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 4,60 m | 4,60 Meter  | 2.512,09 € inkl. MwSt. |
|   | 817105        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 5,60 m | 5,60 Meter  | 3.315,09 € inkl. MwSt. |
|  | 817106        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 6,60 m | 6,60 Meter  | 3.556,24 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                     | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|   | 817107        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 7,60 m | 7,60 Meter  | 4.359,23 € inkl. MwSt. |
|  | 817108        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 8,60 m | 8,60 Meter  | 4.600,37 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                      | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|   | 817109        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 9,60 m  | 9,60 Meter  | 5.403,36 € inkl. MwSt. |
|  | 817110        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 10,60 m | 10,60 Meter | 5.863,72 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                      | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|   | 817111        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 11,60 m | 11,60 Meter | 6.666,72 € inkl. MwSt. |
|  | 817112        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 12,60 m | 12,60 Meter | 6.907,87 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                      | Arbeitshöhe | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 817113        | Fahrgerüst mit Fahrtraverse<br>Bühnenlänge 2,95 m<br>Rahmenteilbreite 0,80 m<br>Reichhöhe 13,60 m | 13,60 Meter | 7.710,86 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

### HYMER - FAHRGERÜST 8171 MIT FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 0,65 M

#### Das HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse im Detail

#### Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (2,95x0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Arbeiten an der Wand durch seitliches Versetzen auf der Traverse möglich.

#### Das HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m in der Übersicht:

| 8171<br>Fahrgerüst<br>mit<br>Fahrtraverse |                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Bestell-<br>nummer                        | Bezeichnung                                  | 817104 | 817105 | 817106 | 817107 | 817108 | 817109 | 817110 | 817111 | 817112 | 817113 | Gewicht<br>ca. kg |
|                                           | Reichhöhe ca. m                              | 4.6    | 5.6    | 6.6    | 7.6    | 8.6    | 9.6    | 10.6   | 11.6   | 12.6   | 13.6   |                   |
|                                           | Gerüsthöhe ca. m                             | 3.82   | 4.82   | 5.82   | 6.82   | 7.82   | 8.82   | 9.82   | 10.82  | 11.82  | 12.82  |                   |
|                                           | Standhöhe ca. m                              | 2.6    | 3.6    | 4.6    | 5.6    | 6.6    | 7.6    | 8.6    | 9.6    | 10.6   | 11.6   |                   |
|                                           | Bühnenlänge ca. m                            | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   | 2.95   |                   |
|                                           | Rahmenteilbreite ca. m                       | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    | 0.8    |                   |
| Einzelelemente<br>/ Stückliste            |                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |
| 607122                                    | Rahmenteil Alu mit 8<br>Sprossen             | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 8      | 10     | 10     | 12     | 8.5               |
| 607123                                    | Rahmenteil Alu mit 4<br>Sprossen             | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 4.8               |
| 607124                                    | Bühne mit<br>Durchstiegsklappe               | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 4      | 5      | 5      | 6      | 21.2              |
| 607144                                    | Einstiegsbühne                               | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 22.4              |
| 607146                                    | Einstiegsbügel lang                          | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 1.3               |
| 79630                                     | Bordbrett Längsseite                         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 4.2               |
| 79634                                     | Bordbrett Stirnseite                         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1                 |
| 77268                                     | Bordbretthalter                              | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 0.2               |
| 607127                                    | Diagonale                                    | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 4.2               |
| 607128                                    | Verstrebung                                  | 4      | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     | 3.8               |
| 817134                                    | Traverse                                     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 18.4              |
| 817133                                    | Traversenverlängerung                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 2      | 2      | 6.8               |
| 607143                                    | Längstraverse                                | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 13.1              |
| 607150                                    | Lenkrolle Ø 200 mm mit<br>Spindel            | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5.7               |
| 50493                                     | Traversenklemmbeschlag                       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 1.2               |
| 7760                                      | Sicherungsstecker groß                       | 8      | 8      | 12     | 12     | 16     | 16     | 20     | 20     | 24     | 24     | 0.1               |
| 605199                                    | HYMER-Lifter                                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0.7               |
| 95634                                     | Aufbau- und<br>Verwendungsanleitung          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                   |
| 95864                                     | Aufbau- und<br>Verwendungsanleitung<br>FR/AT | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |                   |
|                                           | Gesamtgewicht ca. kg                         | 170.9  | 224    | 233.1  | 286.2  | 295.3  | 348.4  | 371.1  | 424.2  | 433.3  | 486.4  |                   |

#### Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m

|                                |                   |                      |                      |                          |                          |                      |                      |                       |                |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Innenbereich, mittig (kg)      | 0                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                        | 0                    | 0                    | 0                     | 0              | 0              |
| Innenbereich, an der Wand (kg) | 0                 | 20 <sup>(1)</sup>    | 20 <sup>(1)(2)</sup> | 40 <sup>(1)(2)</sup>     | 60 <sup>(1)(2)</sup>     | 70 <sup>(1)(2)</sup> | 70 <sup>(1)(2)</sup> | 110 <sup>(2)(4)</sup> | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, mittig (kg)      | 0                 | 0                    | 0                    | 0 <sup>(3)</sup>         | 60 <sup>(3)</sup>        | 140 <sup>(3)</sup>   | nicht zulässig       | nicht zulässig        | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Außenbereich, an der Wand (kg) | 20 <sup>(1)</sup> | 40 <sup>(1)(2)</sup> | 80 <sup>(1)(2)</sup> | 100 <sup>(1)(2)(3)</sup> | 140 <sup>(1)(2)(3)</sup> | nicht zulässig       | nicht zulässig       | nicht zulässig        | nicht zulässig | nicht zulässig |
| Best.-Nr.                      | 817104            | 817105               | 817106               | 817107                   | 817108                   | 817109               | 817110               | 817111                | 817112         | 817113         |

<sup>(1)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

<sup>(2)</sup> Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.

<sup>(3)</sup> Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig.

<sup>(4)</sup> Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,60 Meter, 5,60 Meter, 6,60 Meter, 7,60 Meter, 8,60 Meter, 9,60 Meter, 10,60 Meter, 11,60 Meter, 12,60 Meter, 13,60 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                       |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse                                                                                       |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                            |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                         |
| <b>Hersteller</b>          | HYMER                                                                                                                      |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004 (alt)                                                                                                          |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                            |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 3.00 Meter                                                                                                           |



