


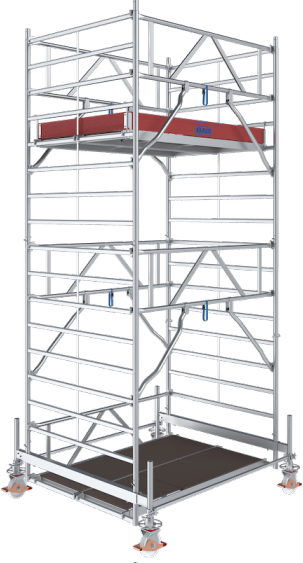
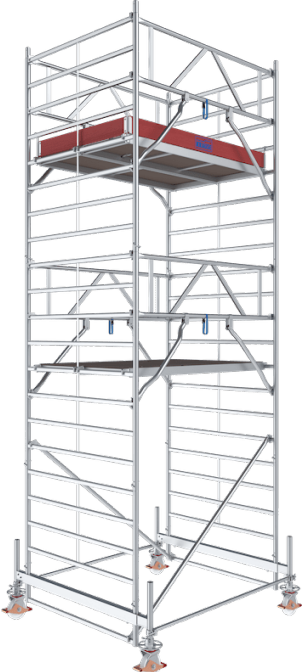
**KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST  
STABILO 500 | 2.50 X 1.50**

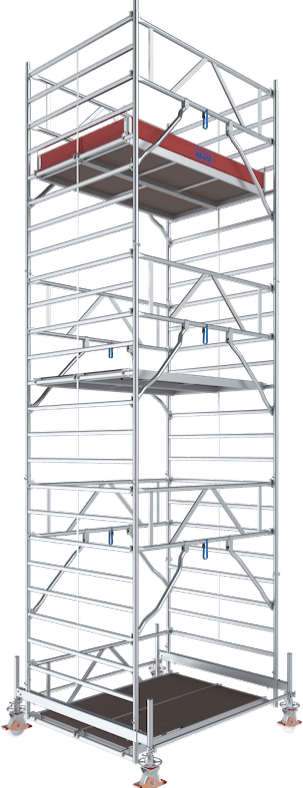
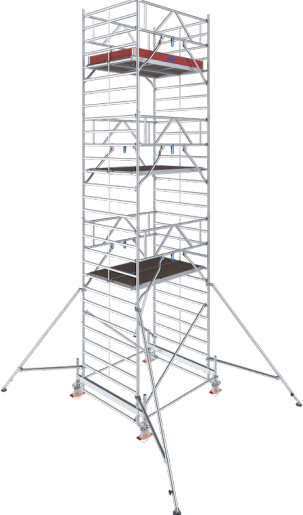
**2.936,56 € - 9.921,65 € inkl. MwSt.**

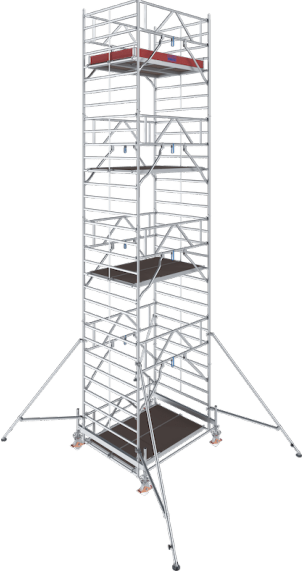
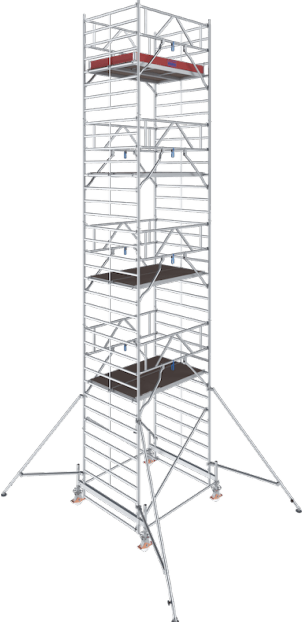
Artikelnummer: N / A

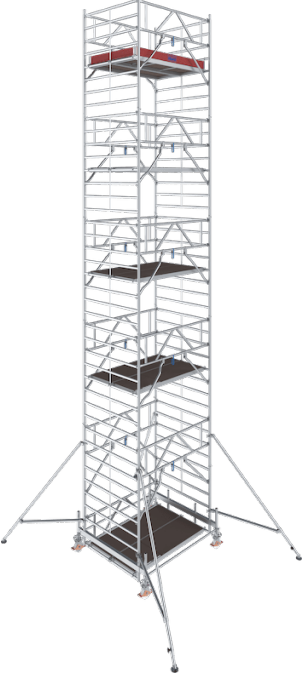
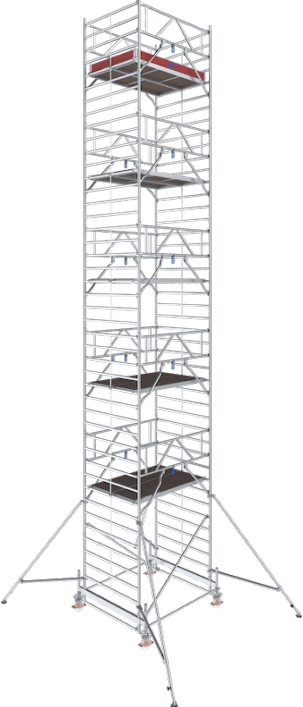
**VARIATIONEN**

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis   |
|--|---------------|---|-------------|---|
|  | 784018        | Arbeitshöhe ca. (m) 4,50 Plattformhöhe ca. (m) 2,50 Gerüsthöhe ca. (m) 3,60 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 1 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 4,50 Meter  | Allgemein<br><del>3.338,50 €</del><br><u>2.936,56 €</u> inkl. MwSt. |

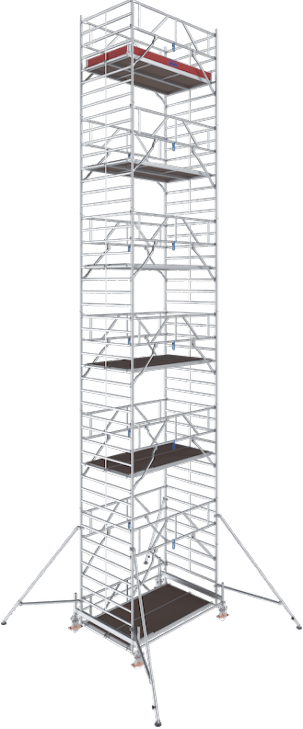
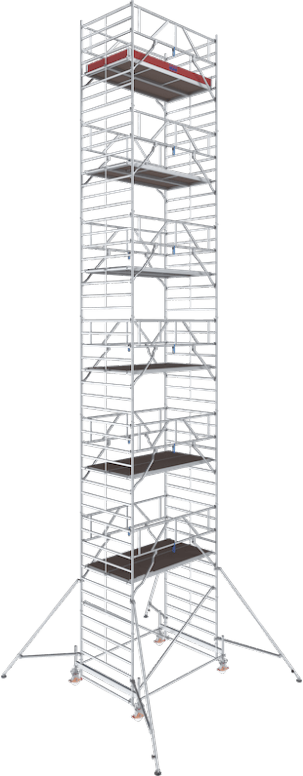
| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis   |
|---|---------------|--|-------------|---|
|   | 784025        | Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 lm<br>Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker<br>10er Alu-FahrGerüste 0 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 0 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO 5,50 Meter Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m |             | Allgemein<br><del>4.382,50 €</del><br><b>3.845,34 €</b> inkl. MwSt. |
|  | 784032        | Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 lm<br>Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker<br>10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m   | 6,50 Meter  | Allgemein<br><del>4.709,50 €</del><br><b>4.134,07 €</b> inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis  |
|--|---------------|---|-------------|--|
|   | 784049        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>                                 | 7,50 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.062,00 €</del><br/><u>5.308,89 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784056        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 8,50 Meter  | <p>Allgemein<br/><del>6.934,00 €</del><br/><u>6.087,25 €</u> inkl. MwSt.</p> |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis  |
|---|---------------|---|-------------|--|
|   | 784063        | Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 Im Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m  | 9,50 Meter  | Allgemein<br><del>7.903,00 €</del><br><u>6.930,70 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 784070        | Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 10,50 Meter | Allgemein<br><del>8.285,00 €</del><br><u>7.267,49 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis   |
|---|---------------|--|-------------|---|
|   | 784087        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>   | 11,50 Meter | <p>Allgemein<br/> <u>9.581,50 €</u><br/> <u>8.400,81 €</u> inkl.<br/>                     MwSt.</p> |
|  | 784094        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 12,50 Meter | <p>Allgemein<br/> <u>9.967,50 €</u><br/> <u>8.741,81 €</u> inkl.<br/>                     MwSt.</p> |



| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis   |
|--|---------------|--|-------------|---|
|   | 784100        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 13,50 Plattformhöhe ca. (m) 11,50 Gerüsthöhe ca. (m) 12,60 Im Lieferumfang enthalten: 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 13,50 Meter | <p>Allgemein<br/><del>10.937,00 €</del><br/><u>9.585,36 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 784117        | <p>Arbeitshöhe ca. (m) 14,50 Plattformhöhe ca. (m) 12,50 Gerüsthöhe ca. (m) 13,60 Im Lieferumfang enthalten: 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 14,50 Meter | <p>Allgemein<br/><del>11.318,50 €</del><br/><u>9.921,65 €</u> inkl. MwSt.</p> |

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST STABILO 500 | 2.50 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

Krause Fahrgerüst - Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

| Arbeitshöhe ca. (m)              | in m     | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,50 |
|----------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattformhöhe ca. (m)            | in m     | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50  | 9,50  | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| Gerüsthöhe ca. (m)               | in m     | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60  | 10,60 | 11,60 | 12,60 | 13,60 |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 8 |      | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe       | 702845 2 |      | 0    | 2    | 0    | 2    | 0    | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     |
| STABILO Alu-Geländerrahmen       | 702500 0 |      | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| STABILO Ausleger FahrGerüst      | 702760 0 |      | 0    | 0    | 0    | 4    | 4    | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| STABILO Basisstrebe              | 704078 2 |      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| STABILO Belagbühne mit Luke      | 701220 1 |      | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| STABILO Belagbühne ohne Luke     | 701268 1 |      | 2    | 2    | 3    | 3    | 4    | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |

| Arbeitshöhe ca. (m)                     | in m     | 4,50        | 5,50        | 6,50        | 7,50        | 8,50        | 9,50        | 10,50       | 11,50       | 12,50       | 13,50       | 14,50       |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 4 | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO GuardMatic-System               | 702586 2 | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          | 12          |             |
| STABILO Längsbord                       | 703729 2 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Querbord                        | 703750 2 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m    | 704214 2 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m    | 705198 2 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m    | 705181 2 | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |             |
| Grundfläche ca.                         | in m     | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 2,05 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 4,65 | 2,85 x 3,85 | 2,85 x 3,85 |
| Produktgewicht ca.                      | in kg    | 170,00      | 229,00      | 242,00      | 301,50      | 340,00      | 399,00      | 412,00      | 471,00      | 484,00      | 543,50      | 556,50      |
| Breite (B) ca.                          | in m     | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        |
| Tiefe (T) ca.                           | in m     | 0,65        | 0,95        | 1,00        | 1,30        | 1,40        | 1,70        | 1,75        | 2,05        | 2,10        | 2,40        | 2,45        |
| Länge (L) ca.                           | in m     | 2,60        | 2,10        | 2,60        | 2,10        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        |
| Art.-No.                                |          | 784018      | 784025      | 784032      | 784049      | 784056      | 784063      | 784070      | 784087      | 784094      | 784100      | 784117      |

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 14,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 13,50 Meter, 4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie  |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre  |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse  |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard   |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Hersteller</b>          | KRAUSE  |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004   |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite   |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter  |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm   |



