



KRAUSE STABILO FAHRGERÜST SERIE 5000 | 2.00 X 1.50

3.001,71 € - 7.959,41 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,30m - 14,30m
Länge: 2,00m | 2,50m | 3,00m
Breite: 1,50m
Rollen: Ø 200mm höhenverstellbar
TÜV geprüft | Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk | Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

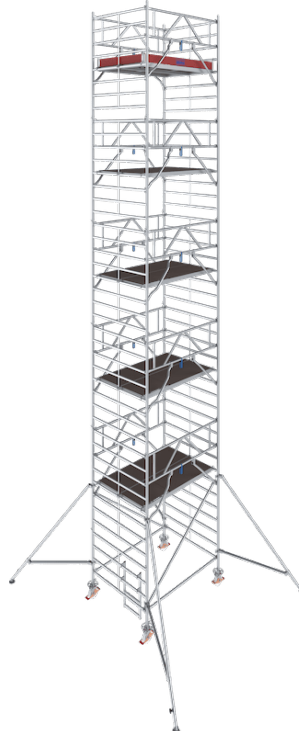
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	786098	Arbeitshöhe (m) : 12,30 Standhöhe (m): 10,30 Gerüsthöhe (m) : 11,40 20 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 5 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 5 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	12.30 METER	Allgemein 9.052,00 € 7.959,41 € inkl. MwSt.

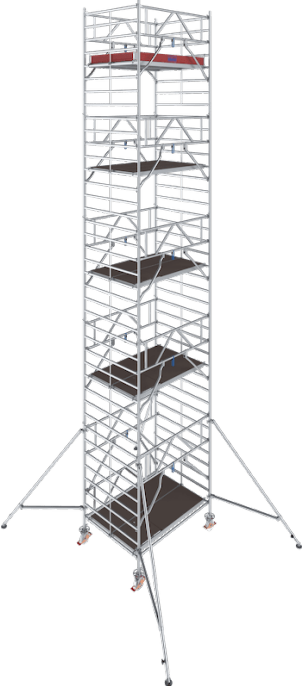
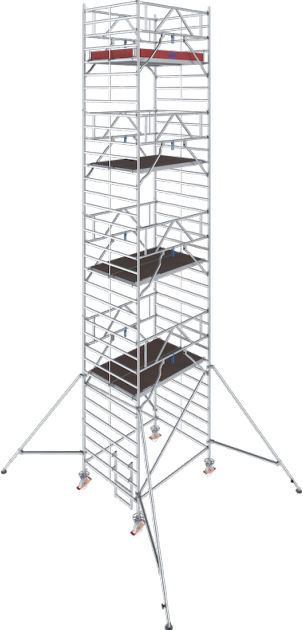
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	786081	Arbeitshöhe (m) : 11,30 Standhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m) : 10,40 18 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 1 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 1 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 5 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 5 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	11.30 METER	Allgemein 8.639,00 € <u>7.594,22 €</u> inkl. MwSt.
		Arbeitshöhe (m) : 10,30 Standhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m) : 9,40 16 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 4 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m		
	786074		10.30 METER	Allgemein 7.512,50 € <u>6.608,81 €</u> inkl. MwSt.

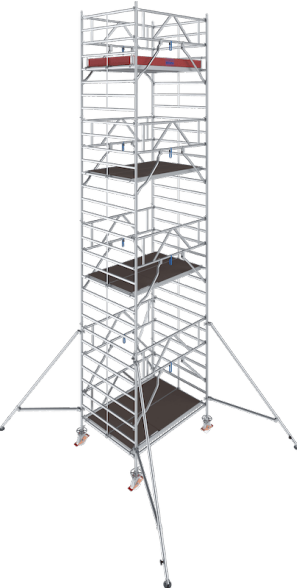
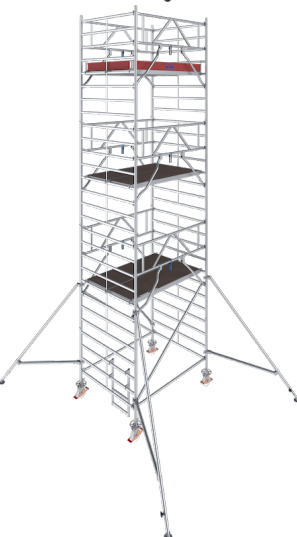
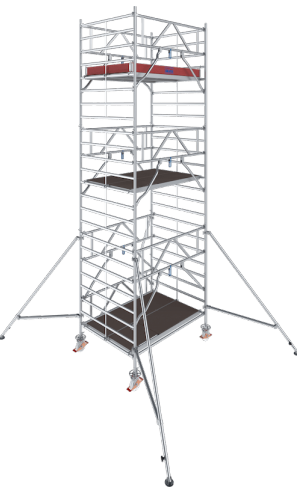

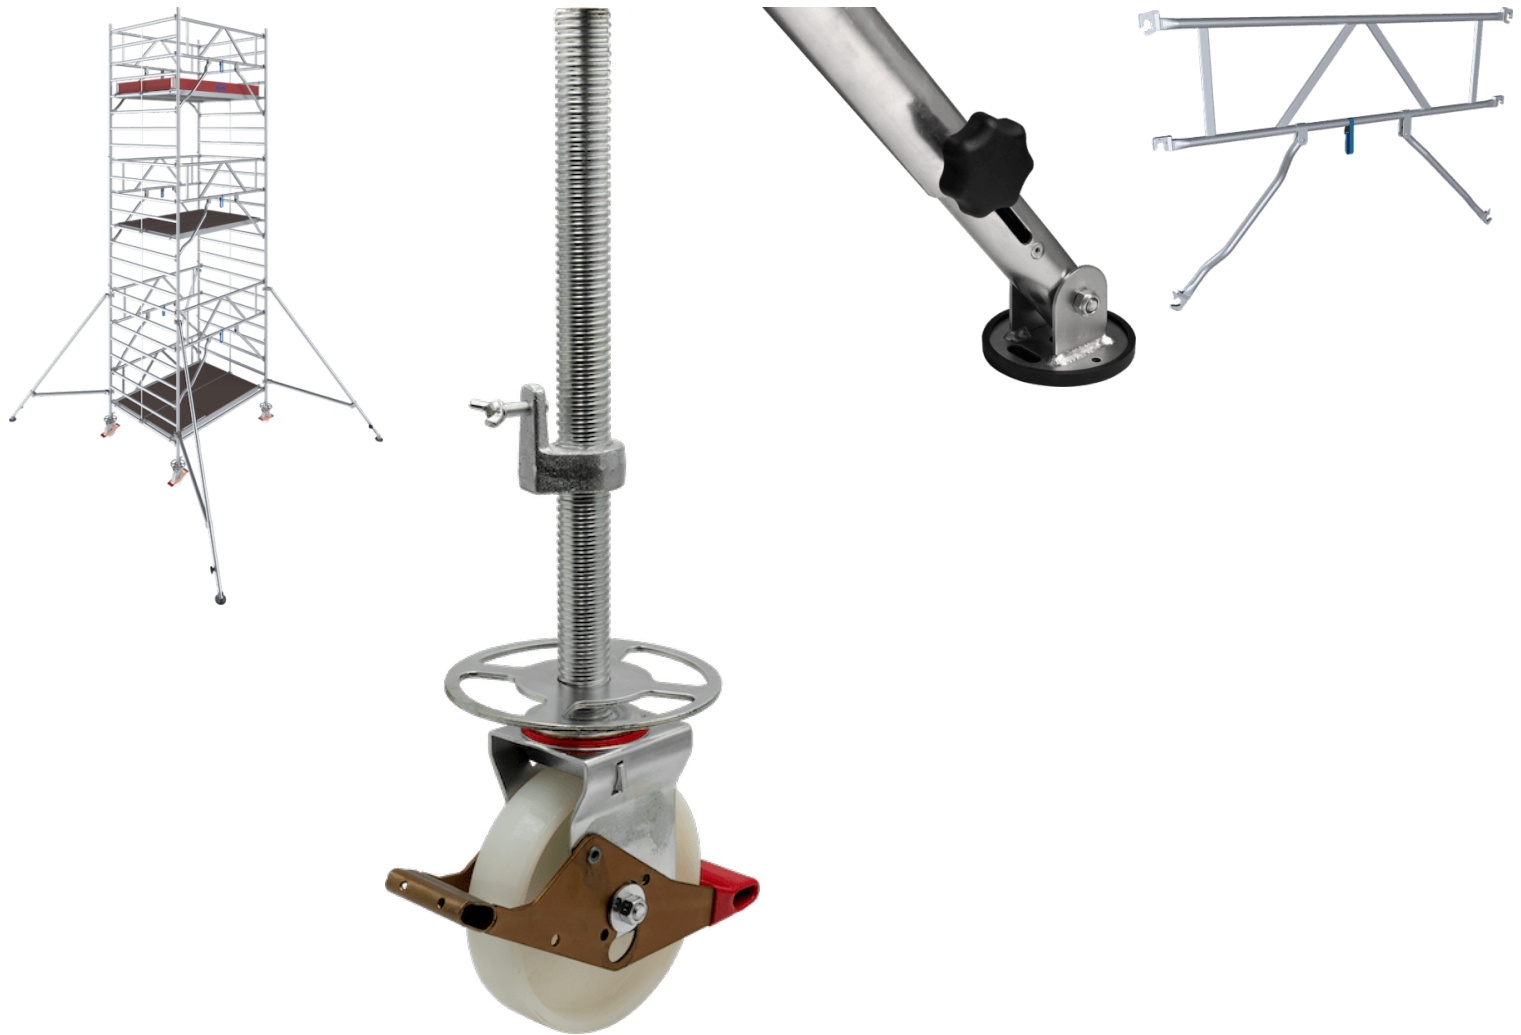
Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	786067	Arbeitshöhe (m) : 9,30 Standhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m) : 8,40 14 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 1 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 1 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 4 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	9.30 METER	Allgemein 7.098,50 € <u>6.242,97 €</u> inkl. MwSt.
	786050	Arbeitshöhe (m) : 8,30 Standhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m) : 7,40 12 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 3 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	8.30 METER	Allgemein 6.198,00 € <u>5.456,83 €</u> inkl. MwSt.
	786043	Arbeitshöhe (m) : 7,30 Standhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m) : 6,40 10 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 1 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 1 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 3 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	7.30 METER	Allgemein 5.739,50 € <u>5.051,76 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	786036	Arbeitshöhe (m) : 6,30 Standhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m) : 5,40 8 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 2 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe (m) : 5,30 Standhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m) : 4,40 6 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 1 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 1 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 2 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 1 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	6.30 METER	Allgemein 4.615,50 € 4.067,77 € inkl. MwSt.
	786029	Arbeitshöhe (m) : 5,30 Standhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m) : 4,40 6 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 1 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 1 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 2 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 1 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	5.30 METER	Allgemein 4.243,00 € 3.739,12 € inkl. MwSt.
	786012	Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702852 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m 0 x 702517 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m 2 x 702210 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701213 STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m 1 x 701251 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702579 STABILO GuardMatic-System 2,00 m 2 x 703712 STABILO Längsbord 2,00 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	4.30 METER	Allgemein 3.395,50 € 3.001,71 € inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG



FAHRGERÜST SERIE 5000 STABILO PROFESSIONAL | 2.00 X 1.50

Die Rollgerüst Serie 5000 Stabilo Professional auf einen Blick:

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

Das Krause STABILO Fahrgerüst 5000 | 2.00 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m) :		4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Standhöhe (m):		2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe (m) :		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bezeichnung	Artikel-Nr.									
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20
STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,00 m	702852	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu-Geländerrahmen 2,00 m	702517	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Alu-Geländerstrebe 2,00 m	702210	2	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Aufstiegshilfe	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	704146	0	0	0	0	0	4	4	4	4
STABILO Belagbühne mit Luke 2,00 m	701213	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Belagbühne ohne Luke 2,00 m	701251	1	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System 2,00 m	702579	2	4	4	6	6	8	8	10	10
STABILO Längsbord 2,00 m	703712	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord 1,50 m	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundfläche ca.	in m	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60	3,85 x 4,60
Produktgewicht ca.	in kg	151,00	200,00	215,00	264,00	279,50	332,50	347,50	396,50	411,50
Breite (B) ca.	in m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tiefe (T) ca.	in m	0,70	1,00	1,00	1,30	1,35	1,65	1,70	2,00	2,05
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Artikelnummer:		786012	786029	786036	786043	786050	786067	786074	786081	786098
Ballastierung										
OUTDOOR										
Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger	0	1	3	3	5	5	X	X	X	X
INDOOR										
Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger	0	1	1	2	2					

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS-HÖHE	4.30 METER, 5.30 METER, 6.30 METER, 7.30 METER, 8.30 METER, 9.30 METER, 10.30 METER, 11.30 METER, 12.30 METER
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	Stabilo Serie 5000
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU), DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Förderungen	BG-Bau gefördert

