

**ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM
FAHRGERÜST | 3.05 X 1.35M | FIBERDECK**

4.207,84 € - 16.480,37 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis



T520026

Arbeitshöhe (m): 4.20 Plattformhöhe (m):
2.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm
Lieferumfang enthalten: 2 x 301607
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267
Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1
x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit
Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck®
Plattform 305 ohne Luke RS5 2 x 303742
Diagonalstrebe 305 RS5 2 x 303708
Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS
TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305
RS5

4,20 Meter

Allgemein
~~4.950,40 €~~
4.207,84 € inkl.
MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525092	Arbeitshöhe (m): 5.20 Plattformhöhe (m): 3.20 Gerüsthöhe (m): 4.20 lm Lieferumfang enthalten: 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 4 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	5,20 Meter	Allgemein 6.063,05 € <u>5.153,59 €</u> inkl. MwSt.
	T520028	Arbeitshöhe (m): 6.20 Plattformhöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	6,20 Meter	Allgemein 6.625,92 € <u>5.632,03 €</u> inkl. MwSt.
	T525094	Arbeitshöhe (m): 7.20 Plattformhöhe (m): 5.20 Gerüsthöhe (m): 6.20 lm Lieferumfang enthalten: Im Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 6 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 6 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	7,20 Meter	Allgemein 6.904,38 € <u>5.868,72 €</u> inkl. MwSt.
	T520030	Arbeitshöhe (m): 8.20 Plattformhöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm Lieferumfang enthalten: 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 8 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	8,20 Meter	Allgemein 8.272,88 € <u>7.031,95 €</u> inkl. MwSt.

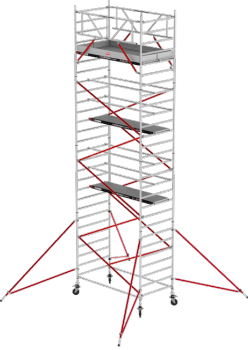
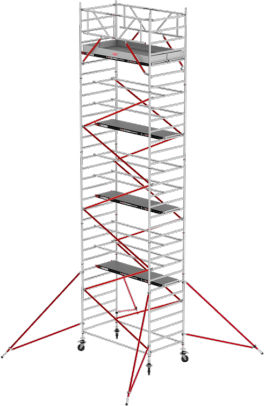


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T525096	Arbeitshöhe (m): 9.20 Plattformhöhe (m): 7.20 Gerüsthöhe (m): 8.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 10 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 10 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	9,20 Meter	Allgemein 8.579,90 € <u>7.292,92 €</u> inkl. MwSt.
	T520032	Arbeitshöhe (m): 10.20 Plattformhöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm Lieferumfang enthalten: 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 12 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 14 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	10,20 Meter	Allgemein 9.948,40 € <u>8.456,14 €</u> inkl. MwSt.
	T525098	Arbeitshöhe (m): 11.20 Plattformhöhe (m): 9.20 Gerüsthöhe (m): 10.20 lm Lieferumfang enthalten: 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 14 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 14 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	11,20 Meter	Allgemein 10.255,42 € <u>8.717,11 €</u> inkl. MwSt.
	T520034	Arbeitshöhe (m): 12.20 Plattformhöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267 Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5 16 x 303742 Diagonalstrebe 305 RS5 18 x 303708 Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305 RS5	12,20 Meter	Allgemein 11.623,92 € <u>9.880,33 €</u> inkl. MwSt.

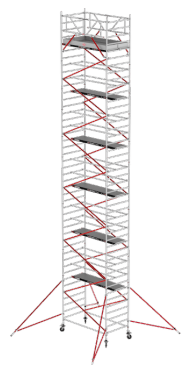
Bild
Artikelnummer
Beschreibung
Arbeitshöhe
Preis


T525100

Arbeitshöhe (m): 13.20 Plattformhöhe (m):
11.20 Gerüsthöhe (m): 12.20 lm
Lieferumfang enthalten: 12 x 301607
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 360267
Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5
x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit
Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck®
Plattform 305 ohne Luke RS5 18 x 303742
Diagonalstrebe 305 RS5 18 x 303708
Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x
305806 Bordbrettsystemsatz Aluminium
135-305 RS5

13,20 Meter

Allgemein
~~19.388,67 €~~
16.480,37 € inkl.
MwSt.




T520036

Arbeitshöhe (m): 14.20 Plattformhöhe (m):
12.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm
Lieferumfang enthalten: 12 x 301607
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 2 x 360267
Safe-Quick® Geländer 305 RS5 4 x
511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6
x 305410 Fiber-Deck® Plattform 305 mit
Luke RS5 1 x 305420 Fiber-Deck®
Plattform 305 ohne Luke RS5 20 x 303742
Diagonalstrebe 305 RS5 22 x 303708
Horizontalstrebe 305 RS5 4 x 513010
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 - x
513001 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock®
RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305806
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-305
RS5

14,20 Meter

Allgemein
~~13.299,44 €~~
11.304,52 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ALTREX RS TOWER 52 - ALUMINIUM FAHRGERÜST | 3.05M X 1.35M | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 3.05m x 1.35m | FiberDeck | DIN EN 1004-1 - diese Altrex Gerüst-Serie lässt sich so einfach wie die bekannten Kinderbausteine aufbauen und kombinieren.

Altrex RS Tower 52 - Aluminium FahrGerüst | 3.05m x 1.35m | Fiber-Plattform in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):			2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2
Arbeitshöhe (m):			4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2	14.2
Gerüsthöhe (m):			3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN												
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Safe-Quick® Geländer 305 RS5	360267	8711563222359	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiber-Deck® Plattform 305 mit Luke RS5	305410	8711563133297	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Fiber-Deck® Plattform 305 ohne Luke RS5	305420	8711563133303	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diagonalstrebe 305 RS5	303742	8711563148499	2	4	6	6	8	10	12	14	16	18	20
Horizontalstrebe 305 RS5	303708	8711563133389	2	6	6	6	10	10	14	14	18	18	22
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordbrettssystemsatz Aluminium 135-305 RS5	305806	8711563216440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Referenznummer L = 3.05	T520026 T525092 T520028 T525094 T520030 T525096 T520032 T525098 T520034 T525100 T520036												

Das RS TOWER 52 ist ein Fahrgerüst, worauf man vertrauen kann. Sowohl im Innenbereich und Aussenbereich das ideale Gerüst - sofern ausreichend Stellfläche vorhanden ist. Das Gerüst bietet ausreichend Platz für Handwerker und Werkzeug. Eine nahezu perfekte Verarbeitung vom besten Aluminium und Einsatz von hochwertigen Komponenten macht das Altrex FahrGerüst zum fahrbaren Gerüst der Extra-Klasse. Tag für Tag erledigt das Gerüst zuverlässig seinen Job - Sicherheit in großen und kleinen Arbeitshöhen. Robust und 100% zuverlässig.. Das System kann mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Außerdem kann das Gerüst mit anderen Anwendungen wie beispielsweise einem Laufsteg oder einer Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist Ihr Gerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch sehr flexibel.

Mit dem RS TOWER 52 kreieren Sie Ihr individuelles Gerüst. Und das sogar bis zu einer Höhe von 14,2 m im Freien und bis zu 10,2 m im Innenbereich. Mit den breiten Aufbaurahmen von 1,35 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform bietet das Gerüst Platz für zwei Personen sowie das erforderliche Werkzeug. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85, 2,45 oder 3,05 Meter. Rundum geschweißte rutschsichere Sprossen und fest integrierte Sicherungsstifte machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den Safe-Quick® GuardRails sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-52 breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Förderungen	BG-Bau gefördert

