

**ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 |
 KLAPPGERÜST BREIT | 1.85 X 1.35 |
 FIBERDECK**

4.227,00 € - 9.941,00 € inkl. MwSt.

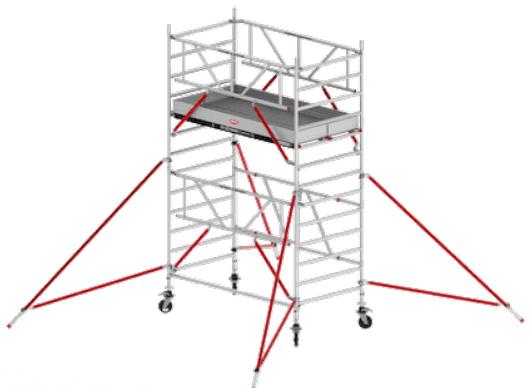
Arbeitshöhe: 3.00m - 13.80m

Länge: 1.85m

Breite: 1.35m

Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar



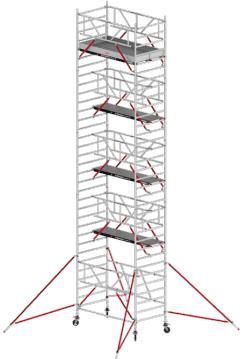
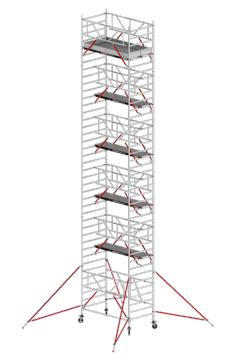
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

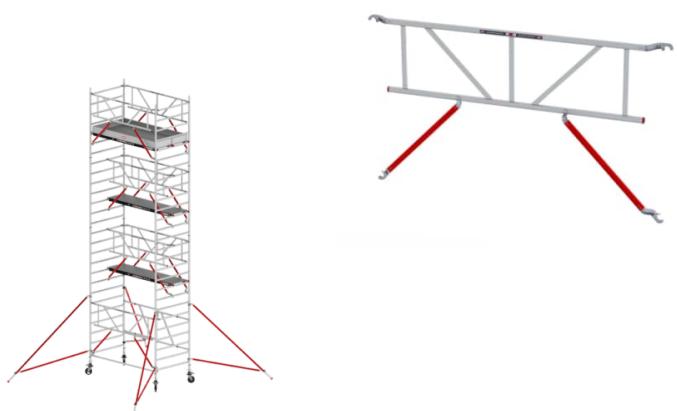


Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550044	<p>Plattformhöhe (m): 2.80 Arbeitshöhe (m): 4.80 Gerüsthöhe (m): 3.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 2 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-185 RS5</p>	4,80 Meter	Allgemein 4.973,00 € 4.227,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T550046	<p>Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 4 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-185 RS5</p>	6,80 Meter	Allgemein 6.943,00 € <u>5.902,00 € inkl. MwSt.</u>
	T550048	<p>Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 6 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-185 RS5</p>	8,80 Meter	Allgemein 8.527,00 € <u>7.248,00 € inkl. MwSt.</u>
	T550050	<p>Plattformhöhe (m): 8.80 Arbeitshöhe (m): 10.80 Gerüsthöhe (m): 9.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 8 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 9 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-185 RS5</p>	10,80 Meter	Allgemein 10.111,00 € <u>8.594,00 € inkl. MwSt.</u>
	T550052	<p>Plattformhöhe (m): 10.80 Arbeitshöhe (m): 12.80 Gerüsthöhe (m): 11.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 322060 Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5 10 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 11 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 - x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305804 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-185 RS5</p>	12,80 Meter	Allgemein 11.695,00 € <u>9.941,00 € inkl. MwSt.</u>

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG
ALTREX RS TOWER 55-S | SAFE-QUICK®2 | KLAPPGERÜST BREIT | 1.85 X 1.35 | FIBERDECK
RS TOWER 55 Zimmergerüst klappbar. Breites Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeit

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der RS-5-Serie des Modularen Gerüstsysteams kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst RS-55
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Das Altrex RS TOWER 55-S | Safe-Quick®2 | Klappgerüst breit | 1.85 x 1.35 | FiberDeck in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):	2.8	4.8	6.8	8.8	10.8
Arbeitshöhe (m):	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8
Gerüsthöhe (m):	3.8	5.8	7.8	9.8	11.8
Bezeichnung					
Klappgerüstrahmen Breit & Teleskopisch 6-Sprossen RS5	322060	8711563108295 1	1	1	1
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990 2	4	6	8
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310-	4	4	4
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	326015	8711563224896 1	-	-	-
Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5	305220	8711563133266 1	1	1	1
Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5	305210	8711563133259 2	2	3	4
Safe-Quick® Geländer 185 RS5	360265	8711563222335 3	5	7	9
Horizontalstrebe 185 RS5	303704	8711563133365 1	1	1	1
Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513011	8711563239975-	4	4	4
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH	513001	8711563262942 4	-	-	-
Bordbrettsystemsatzt Aluminium 135-185 RS5	305804	8711563216426 1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			T550044	T550046	T550048
			T550050	T550052	

Der Altrex RS TOWER 55 ist ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 12,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,80 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter, 10,80 Meter, 12,80 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-55 Klappgerüst breit
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstkasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger
Förderungen	BG-Bau gefördert

