

GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 1,35 X 1,80 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

4.666,55 € - 8.300,20 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GZTR180SRA

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	167201	Arbeitshöhe: 6,47 m Gerüsthöhe: 5,57 m Plattformhöhe: 4,47 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 201 kg	6.47	Allgemein 8.932,14 € <u>4.666,55 €</u> inkl. MwSt.
	167301	Arbeitshöhe: 8,43 m Gerüsthöhe: 7,53 m Plattformhöhe: 6,43 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 253 kg	8.43	Allgemein 11.250,26 € <u>5.877,76 €</u> inkl. MwSt.
	167401	Arbeitshöhe: 10,39 m Gerüsthöhe: 9,49 m Plattformhöhe: 8,39 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 305 kg	10.39	Allgemein 13.568,38 € <u>7.088,98 €</u> inkl. MwSt.
	167501	Arbeitshöhe: 12,35 m Gerüsthöhe: 11,45 m Plattformhöhe: 10,35 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m2 Gewicht: 358 kg	12.35	Allgemein 15.886,50 € <u>8.300,20 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 1004-1

ROLLGERÜST SG 1,35 X 1,80 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg).

Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 1004-1


Norm

MUNK.ROLLGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER




Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilern — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



Klappbare Dreiecksausleger

Stabil und flexibel durch **klappbare Dreiecksausleger** — ideal für wandseitigen Aufbau und Verfahren in engen Gängen. Aufbau im Innen- und Außenbereich häufig **ohne Ballastierung** möglich.

15 J.
Garantie
Made in
Germany


15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ²
Arbeitshöhe	6,47 m
Plattformhöhe	4,47 m
Plattformlänge	1,8 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	5,74 m
Gerüstlänge	5,37 m
Gerüstbreite	4,84 m
Belastbarkeit	2 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG) — Aluminium-Bordbretter + Geländerrahmen mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	3100 x 1400 x 800 mm, 201 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	0 kg

Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	0 kg
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany

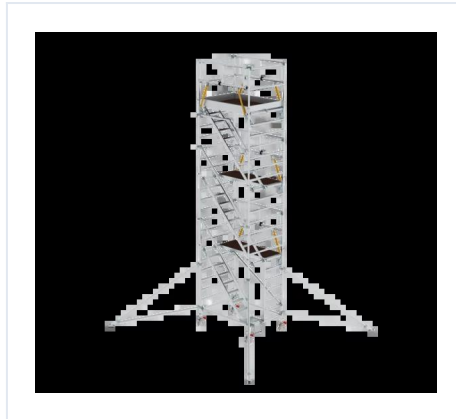

Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

STÄRKEN — WAS DAS MUNK ROLLGERÜST SG 1,35 × 1,80 M MIT AUSLEGER · MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG):** Dank vorlaufender Geländer rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 1,80 m mit Ausleger · mit Schrägaufstiegen ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter 1,35 m Bauform für Material und 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten mit Plattformhöhe 4,47 m, Arbeitshöhe 6,47 m

- Industrie-Wartung und Hallenausbau mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Rollgerüst SG 1,35 × 1,80 m mit Ausleger · mit Schrägaufstiegen ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **vorlaufende Sicherheitsgeländer-System (SG)** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 € für gewerbliche Erstanschaffung. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.39, 12.35, 6.47, 8.43
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Plattform-Breite	doppelte Breite
Normen	DIN EN 1004-1
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Förderungen	BG-Bau gefördert