




**HANSELIFTER EDELSTAHLHUBWAGEN,
TRAGF.: 2.000 KG, TYP: NR**

2.989,28 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023802

GALERIEBILDER

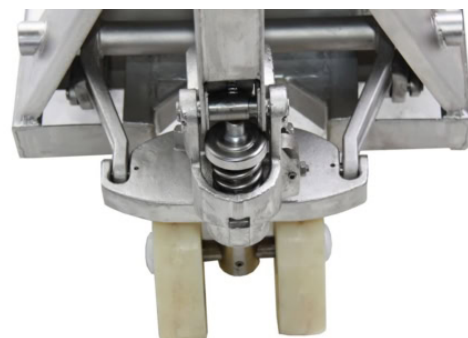

BESCHREIBUNG

FÜR REINRÄUME GEEIGNET - EDELSTAHLHUBWAGEN NR

HanseLifter bietet mit dem Hubwagen NR, einem Hubwagen aus Edelstahl, eine perfekte Lösung für Reinräume und die Pharmaindustrie. Edelstahl ist im Gegensatz zu verzinktem Stahl resistenter gegen Rost, weswegen der NR als idealer Korrosionsschutz gilt. Mit einem Traglast von 2.000 kg und 1.150 mm Gabellänge erfüllt der NR alle Anforderungen des Hygienestandards und eignet sich damit besonders für Kühlräume und ähnliche Einsatzorte.

MERKMALE

Der Niederhubwagen NR ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und besteht aus einem Chassis, einer Deichsel, einem Pumpengehäuse, Schubstangen und Lagern. Zusätzlich verfügt er über eine qualitativ hochwertige hydraulische Pumpe mit Überdruckventil, Ein- und Ausfahrrollen für eine vereinfachte Aufnahme von Paletten und hochwertige Nylonrollen. Mit der Handdeichsel kann die Palette auf eine kontrollierte und stufenlose Weise abgelassen werden und dank des Lenkeinschlags von 210° lässt sich der Edelstahlhubwagen NR leicht manövrieren.

ROLLEN

Die Rollen des NR aus hochwertigem Nylon sind ideal geeignet für den Einsatz in Reinräumen. Sie sind leichtgängig und haben eine harte Lauffläche, die beständig gegen Abnutzung ist. Nicht nur das, sie sind leise, aber trotzdem hohem Verschleiß trotzen, auch unter chemischen Bedingungen.

ALTERNATIVE ZUM EDELSTAHLHUBWAGEN

Für Ihre Anforderungen ist kein Edelstahl Hubwagen erforderlich? Dann sollten Sie vielleicht den galvanisch verzinkten Hubwagen BF-Z von HanseLifter in Betracht ziehen. Er wird vollständig verzinkt und ist auch für Reinräume geeignet. Allerdings kann es hier, wie oben erwähnt, zu einer Ablagerung der Zinkschicht und einem endgültigen Schutz vor Rost kommen.

TECHNISCHE DATEN:

	NR
Merkmale	aus Edelstahl
Tragfähigkeit	2000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	-
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/60 mm
Gabelaußenabstand	520 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1260 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	NY / NY
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Eigengewicht	74 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

